
COMMENT PROCÉDER ?

Les OLD sont à réaliser de manière progressive, de la construction vers le milieu naturel.

Débroussailler sur 50 mètres




Élaguer les arbres

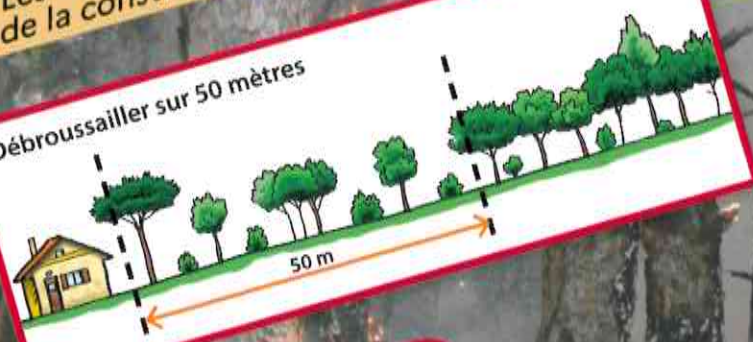

Couper les arbustes situés sous couvert d'arbres




Mettre au gabarit les voies privées

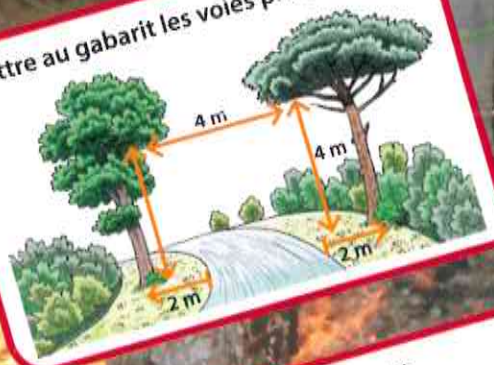


Cas des haies et plantations d'alignement

- éviter des haies mono-spécifiques,
- les implanter à 3 mètres minimum des bâtis, arbres et arbustes,
- les tailler à 2 mètres

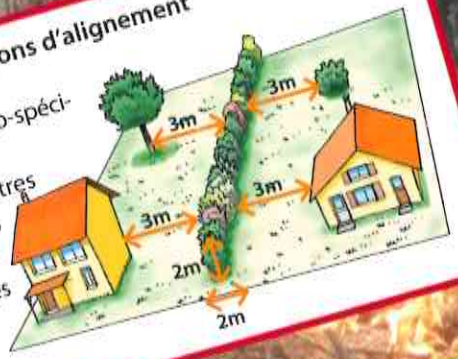

Possibilité de conserver des ilôts de végétation

Dans un but de prise en compte de la biodiversité.





Ilot de végétation

- de 5 à 30 m²
- à plus de 20 mètres du bâti
- à plus de 20 mètres d'un autre ilot (herbes, arbustes)
- à distance de 3 mètres minimum des arbres et arbustes

Cas des arbres à cavités, têtards, morts sur pied

Si présents, préserver un ou plusieurs arbres...

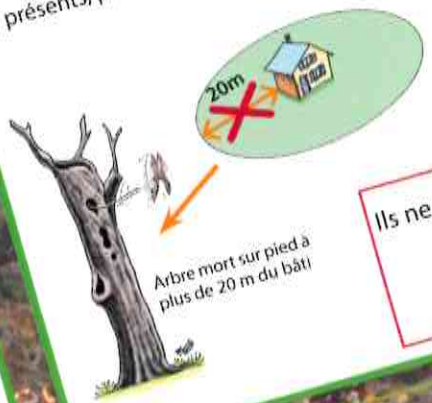

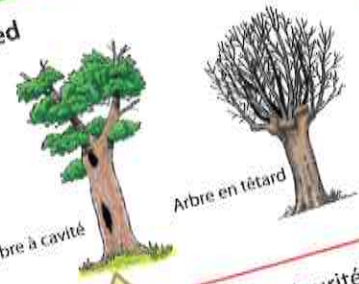

Ils ne doivent pas compromettre la sécurité des personnes et des biens.

Ils ne doivent être maintenus que si plus de 30 cm de diamètre.

Cas des ripisylves et boisements rivulaires avec un cours d'eau non concernés par les OLD

